Realizzazione di un file corretto per la stampa di striscioni
Cinque semplici regole da seguire per realizzare un file corretto e non avere sorprese alla ricezione della merce!

1- Formato dei file
Il nostro sistema elabora file PDF vettoriali in scala 1:1. In caso di PDF si consiglia per un risultato ottimale di generare PDF/X 1a (Coated Fogra 39).

2- Colori
La tonalità potrà variare leggermente in base al supporto di stampa. Questo dipende dalla finitura del supporto stesso. Tutti i file vanno convertiti in CMYK (ciano, magenta, giallo e nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente dal profilo di separazione standard di default, senza blocco della produzione.
Per ottimizzare i fondi neri si consiglia di utilizzare le seguenti percentuali: C30, M30, Y30, N100.

3- Risoluzione
La risoluzione ottimale delle immagini per una buona qualità di stampa è di 150DPI in formato reale: file con risoluzione minima di 72 DPI in genere danno risultati accettabili; una risoluzione inferiore non darà risultati soddisfacenti. Per la stampa di file con risoluzione inferiore dovrete trasmettere una liberatoria via mail inviandola all'indirizzo: **produzione@pgteam.it** indicando nome del file e numero d'ordine.

4- Testi e immagini
Tutti i testi dovranno essere convertiti in tracciati e tutte le immagini incorporate nel documento.

5- Linee guida
Gli elementi vanno inseriti seguendo la spaziatura sotto indicata.

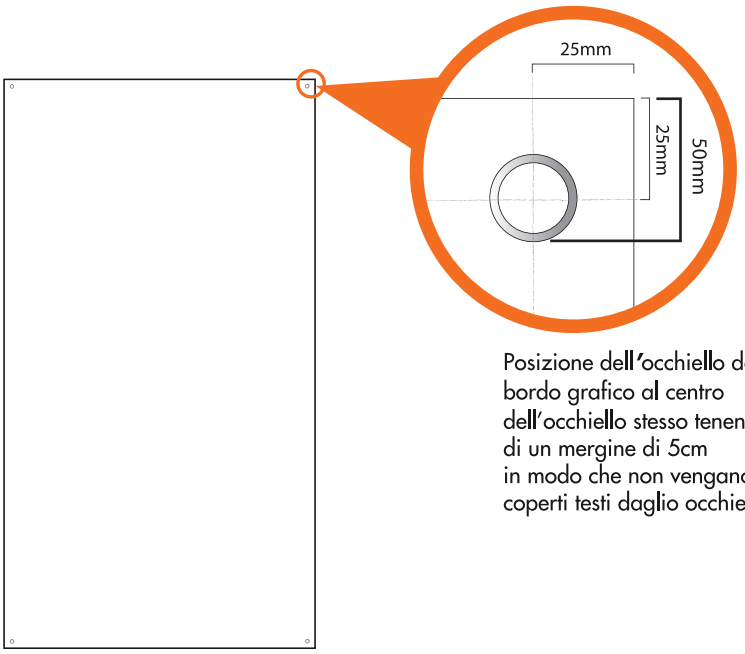

Posizione dell'occhiello dal bordo grafico al centro dell'occhiello stesso tenendo conto di un mergine di 5cm in modo che non vengano coperti testi daglio occhielli.

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni.

Blizzard

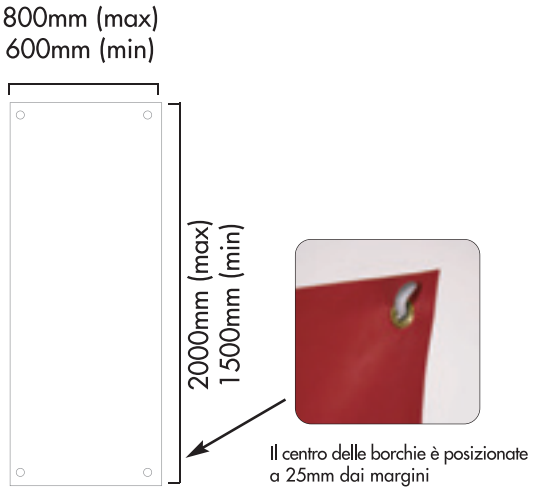

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni.

www.pgteam.eu

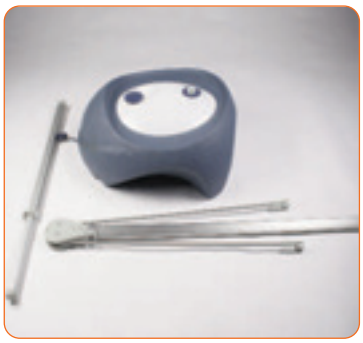

Il Kit è composto da: una bese, un'asta telescopica e una bacchetta telescopica

Rimuovere il tappo delle base e riempirlo d'acqua o di sabbia.



Inserire l'asta telescopica nell'apposito inserto.

Aprire le braccia di supporto del banner.

Inserire gli occhielli superiori del banner nei ganci, all'estremità delle braccia dell'asta telescopica.



Aprere il fermo per la regolazione dell'asta telescopica e regolare l'altezza.

Schiudere il fermo dell'asta.

Aprire il fermo per regolare la larghezza della bacchetta inferiore.



Regolare la larghezza della bacchetta.

Chiudere il fermo della bacchetta.

Inserire gli occhielli inferiori del banner nei ganci dela bacchetta.

Agganciare la bacchetta alla base della struttura.

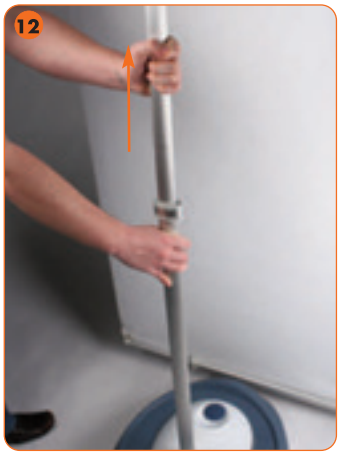

Tensionare l'asta.

Miglioriamo e modifichiamo continuamente la nostra gamma di prodotti e ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Tutte le dimensioni e i pesi citati sono approssimativi e non si accettano responsabilità per eventuali variazioni.

area sicura
per testi e loghi